



1960'TAN BERİ

KOSE

KERESTECİLİK ve ORMAN ÜRÜNLERİ

**KERESTE VE
ORMAN ÜRÜNLERİ**
KATALOĞU

DOĞANIN İNSANLIĞA HEDİYESİ

THE GIFT OF NATURE TO HUMANITY



**KÖSE AHŞAP MEKANLARINIZA DOKUNURKEN;
DOĞAL, YALIN, MODERN GÖRÜNÜMLÜ VE KUSURSUZ
DETAYLARIYLA BEKLENTİLERİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE
CEVAPLAMAKTADIR.**

*MEKANLARINIZI ÖZELLEŞTİRİRKEN; DOĞAL, YALIN,
MODERN GÖRÜNÜMLÜ VE KUSURSUZ DETAYLARIYLA
BEKLENTİLERİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE
CEVAPLAMAKTADIR.*

1960 yılından beri yapı sektörünün olmazsa olmazı olan ahşabı, bireysel ve kurumsal müşterilerinin ihtiyaçları, değişen beklentileri ve piyasa koşulları doğrultusunda üretmekteyiz.

Bu süreçte hem kendini yenileyen hem de yatırımlarını bu yönde yapan firmamız, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz etmekte ve bu yönde beklentileri karşılamaktadır. Firmamız Her zaman en iyi çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Özenle ve bilgi ile seçtiğimiz hammaddeyi, yüksek standartla ve profesyonel ekiple işlemekte. Yüksek stok ve sektördeki en üst makine parkuru ile hızlı ve sorunsuz ürün ve hizmet sunmaktadır.

- Otomasyonlu kereste boylama makine parkuru,
- Otomasyonlu finger-joint ekleme makine parkuru
- Modernize profil hatları
- Laminasyon pres
- Ahşap cnc router

Tüm süreçlerin başlangıcında ve sonucundaki tek amacımız koşulsuz müşteri memnuniyetidir.



**Doğal olan
güzeldir!**



"Sizin için, size özel"

İÇİNDEKİLER

KERESTE

6-7

AHŞAP LAMBRI &
DÖŞEME TAHTASI

8-12

OSMANLI TAVAN AHŞABI

13

AHŞAP SAUNA

14-15

MASİF PANEL

16-21

TROPİKAL KERESTE

22-23

AHŞAP DECK

24-25

LAMİNE KİRİŞ
LAMİNE DUVAR

26-28



THERMOWOOD

29-30

THERMOWOOD

LAMBİRİ - DECK - CEPHE - DOOR

31-33

AHŞAP PROFİLLER

34-35

AHŞAP & MDF SEPERATÖR

36-37

KENT MOBİLYALARI

38-39

AHŞAP ÇİT

40

DOĞAL AHŞAP KÜTÜK MOBİLYA

41-46

AHŞAP KORUMA ÜRÜNLERİ

47-63

KERESTE

Gerek ham hali ile kullanımı, gerek temizlenerek yarı işlenerek kullanılan alanlara hem taşıyıcı, hem dekoratif, hem doğal bir alan oluşturur.

Ağaç türlerine göre sertlik ve yumuşaklık farkı vardır.

Dış etkenlere karşı dayanıklı ve korunaklıdır. Boyanabilir, cilalanabilir, tormalanabilir, soyulabilir, iyi çivi tutar ve renk verilebilir. Kullanım alanları oldukça geniştir.

Ahşabın sağlamlığı
ruhunuzu taşıyın.





ÇAM KERESTE

Elastikiyeti iyi, boyanabilir, cilalanabilir, tornalanabilir, soyulabilir, iyi çivi tutar ve renk verilebilir.

Binalarda kapı, pencere, doğrama, köprü inşaatı, uçak ve gemi güverte döşemeleri, ağaç malzemenin kullanılabileceği her yerde değerlendirilebilir. İç-dış cephe kaplamalarında (lambri, döşeme), kaplamacılıkta, kontrplak, oymacılıkta, tornacılıkta, kullanılabilir.



KÖKNAR KERESTE

Hafif, yumuşak, lifleri düzgündür.

Binalarda, iç kısımlarda, marangozluk ve doğramacılıkta kullanılır. Köknar ağaçlarını daha özel kılan bir özellik de lif yapısından dolayı eskitme desen mobilya seçenekleri için ana madde olarak kaynaklık etmektedir.



AMERİKAN ÇAMI

Çam türlerinden biri olan Amerikan Çam'ı rengi hafif esmer ve biraz mat, yaş damarları ya da hareleri oldukça kalın ve geniş, hamur yapısı sert fakat sıkı, kuturları oldukça büyük olan amerikan çam ağacı geniş tahta ihtiyaçlarını çözme noktasında oldukça iyi bir alternatiftir.

Tercih dilen ölçüler 2,5cm, 3cm kalınlık ve 20cm, 25cm, 30cm genişlikteki tahtaları olup dış cephe kaplama, yalı baskı kaplama, tavan kaplama, duvar kaplama, zemin kaplama ürünleri için ideal bir türdür.



LADİN KERESTE

Diri odun ve öz odun, orta kısmı olgun odun özelliklerine sahip olup, rengi sarımsı beyazdır. Kolay işlenir, soyulabilir, boyanması ve cilalanması iyidir, çatlamaya meyili azdır.

İç marangozluk işleri ve doğramalarda, müzik aletlerinde, kontrplak yapımında soyma kaplama, levha üretiminde vb. alanlarda kullanılır.



LAREKS KERESTE

İğne yapraklı ağaçların içinde en sert yapıya sahip bir ağaçtır. Dış etkenlere dayanıklı bir ağaç türüdür.

Mobilya imalinde ve Özellikle dış cephe uygulamalarında tercih edilir.



CEVİZ

Ceviz kereste sert kereste grubundadır. Ceviz kereste iyi cila tutar ve kolay işlenme özelliğine sahiptir. Ayrıca damarlarının estetik görünümü, güzel ve zarif şekillere sahip olduğundan dolayı oldukça değerlidir.



AHŞAP LAMBRI

İç mekan, teras ve balkon gibi alanlarda duvar-tavan kaplamaları olarak kullanılan lambriler, mekanlarınıza doğal ve estetik olarak yükseklerle çıkarmaktadır.

Duvar ve tavan kaplamaları odaları daha sıcak ve rahat kılar. Ahşap Lambri Tavan Kaplaması ile farklı döşeme stilleri sayesinde mekânlarınızda değişiklik yapabilirsiniz:

Lambrinin kullanıldığı yerlerde şık ve temiz bir görünüm elde edilir. Ahşap lambri kullandığınız yerler, özellikleri sayesinde mekanlarınızı, duvarınızı temiz bir görünüm hissiyatı uyandıracaktır.

DÖŞEME TAHTASI

Döşeme tahtası çeşitli biçim ve boyutlarda yüzyıllardan beri bilinen ve kullanılan en eski zemin kaplama malzemesidir.

Sağlıklıdır. Temizliği kolaydır. Ses ve ısı yalıtımına sahiptir. Kimyasal maddelerden ve asitlerden fazla etkilenmez. Hemen hemen her mekanda kullanılabilir.

Sağlık ve Estetik





Ayous Batı Afrika; Nijerya, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti bölgelerinde yetişir. Ahşap sauna üretiminde, iç ve dış cephe kaplamasında kullanılır.



YALI BASKI LAMBİRİ



YUVARLAK LAMBİRİ



DÖŞEME TAHTASI



ÖMÜRLÜK
ESTETİK



Doğasında
huzur var

OSMANLI TAVAN AHŞABI


Osmanlı geleneği tavan ahşabı mekana sıcaklık ve tarihi bir his verir. Nefes alan ahşap tavan ile sağlıklı mekanlar oluşturur.

Gözler üzerinde,
tarihi yaşatır



“İstenilen ölçülerde ve ağaç türlerinden üretim yapılmaktadır.”

AHŞAP SAUNA

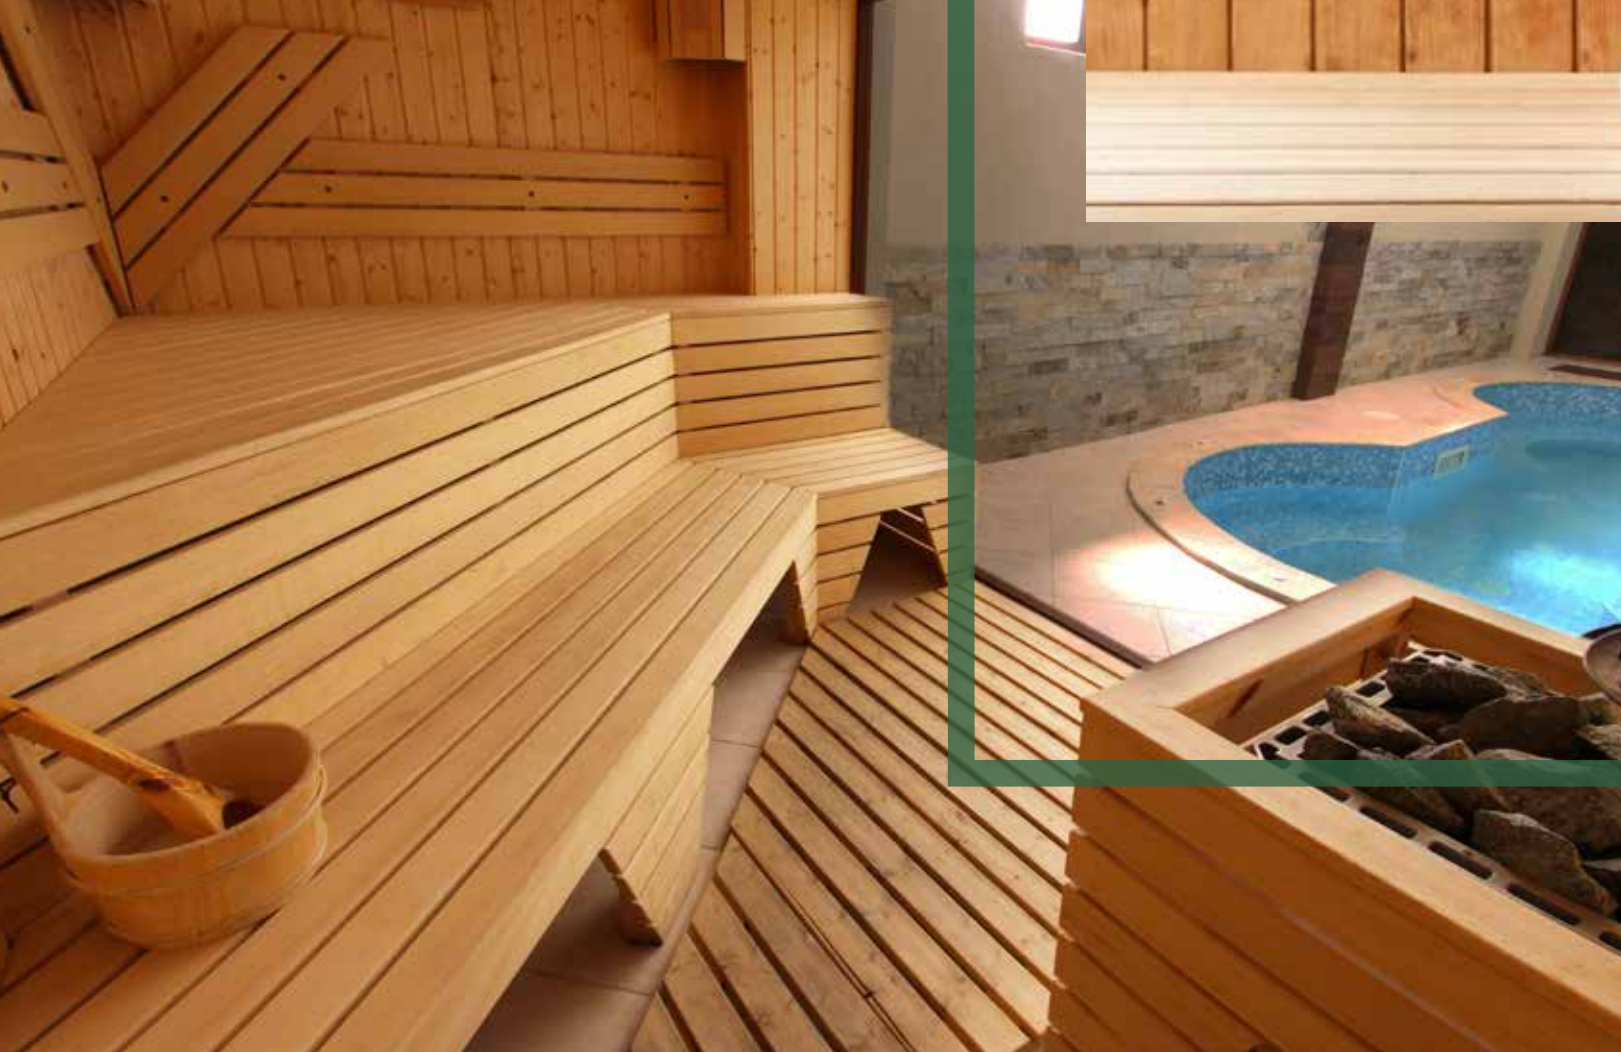

AHŞABIN
SICAKLIĞINI
NEFESİNDE
HİSSET



Hem sađlık,
hem keyif veren
sıcak bir dokunuş



MASİF PANEL

Masif panel aynı ağaç türünden taslakların tek parça ya da uç uca ekli parça halindeyken özellikle lifleri paralel olacak şekilde birbirine tabaka halinde yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap levhalardır.

- %100 Doğaldır.
- Sağlam ve dekoratiftir.
- Uzun Ömürlüdür.

Masif panel Kullanım alanları

Mobilya imalatında, Ahşap Mutfak tezgahlarında, Ahşap Merdiven Üretiminde, Cafe ve restaurant masa ve mobilyalarında, Kapı imalatında, Masif Kapak İmalatında Mağaza dekorasyonlarında



Doğal ve şık dokunuşlar



Meşe Tezgah



Meşe Merdiven

MASİF ÇAM

Ülkemizde Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmekte olan çam ağacı ahşabın kullanılabileceği her yerde değerlendirilebilir. Genellikle sarımsı ve kırmızımsı renklerde olup giderek koyulaşır.

MASİF LADİN

Kuzey - Doğu Anadolu sahil dağları üzerinde, sahile bakan yerlerde yetişmekte olan çok kıymetli bir ağaç türüdür. Sarımsı beyaz renkte olup eskitme mobilyalarda sıkça tercih edilen üründür.

MASİF KAYIN

Doğu Karadeniz Bölgesinde ağırlıklı olarak yetişen, gerek kullanım alanları gerekse de dokusu itibari ile imalatçılar tarafından tercih edilen bir ağaç türüdür. Grimsi sarı ve açık - koyu kahverengi tonlarındadır.

MASİF SAPELLİ

Orta ve Batı Afrika'da yetişen maun cinsi bir ağaç türüdür. Koyu kırmızımsı kahverengi bir renge sahiptir. Lif yapısı itibari ile sert bir yapıya sahiptir.

MASİF İROKO

Orta ve Batı Afrika'da yetişen, dış etkenlere karşı çok dayanıklı sert bir ağaç türüdür. İlk kesildiğinde sarımsı bir renge sahiptir, ancak zamanla hava ve güneş ile temasından rengi koyu kahverengiye dönüşür. Suya, rutubete ve güneşe karşı dayanıklıdır.

MASİF CEVİZ

Dünyanın birçok yerinde yetişen ceviz ağacı en kıymetli ahşaplar arasındadır. Koyu kahve tonlarına sahiptir. Ahşap bakımından pek çok alana hitap eder.

MASİF MEŞE

Hava şartlarına karşı dayanıklılığı ve yüksek direnci ile yapısal uygulamalarda mimarlar ve tasarımcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Meşenin rengi genellikle kirli sarı tonlarıdır.

MASİF KESTANE

Doğu Karadeniz Bölgesinde ağırlıklı olarak yetişen, gerek kullanım alanları gerekse de dokusu itibari ile imalatçılar tarafından tercih edilen bir ağaç türüdür. Grimsi sarı ve açık - koyu kahverengi tonlarındadır.

MASİF DIŞBUDAK

Trakya, Kocaeli ve Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaç türüdür. Beyazımsı sarı rengi vardır mobilya kullanımında tercih edilir.

18mm ve 30mm ekli masif panellerde standart ölçü 1210 x 3500mm'dir.

40mm ekli masif panellerde standart ölçü 1000 x 4100mm'dir.

18mm, 28mm-30mm solid panellerde standart ölçü 1220 $\begin{cases} 2100 \text{ mm'dir.} \\ 2440 \text{ mm'dir.} \\ 3000 \text{ mm'dir.} \end{cases}$

ÜÇ KATMANLI MASİF PANEL

Panelin her katmanı masif ahşap lamellerinden oluşmaktadır. Üç katmanlı panel, dış katmanlara göre 90° döndürülen bir orta katmandan oluşur. Katmanların kalınlığı değişebilir ve panelin son kalınlığını belirler. Orta katmanın lamelleri uzunlamasına yapıştırılır ve uzunlamasına uçlu eklemlerle bağlanırlar veya sürekli olabilirler.

Üç katmanlı masif ahşap levha üç tabakadan oluşan büyük boyutlu bir levhadır: iki paralel dış tabaka ve dış tabakalara göre dik bir elyaf düzenine sahip bir orta tabaka vardır.

Her katman ladin katmanlarından oluşur ve kendine has bir çeşidi vardır. Tabakaların kalınlığı, plakanın kalınlığını belirleyen farklar olabilir.

Avantajları

- Doğal masif ahşap karakteri
- Ölçüsel durağanlık
- Yüksek çekme mukavemeti
- Yüzeylerin ve kenarların mükemmel işlenebilirliği
- Kolay manipülasyon ve montaj
- İç ve dış mekanda çok geniş uygulama yelpazesi

Uygulama Alanları

- İç mekan
- Dış mekan
- Mobilya üretimi
- Board Yüzey

Ürün ölçüleri

19 mm	2050 mm	5050 mm
27 mm		



Iroko mutfak tezgahı



Ladin Tv ünitesi



Sapelli Tezgah

Masif,
hayatın
içinde!



Kayın Sunum Tabakları




Meşe merdiven



Çam merdiven

Doğal olan estetikle
buluşunca...

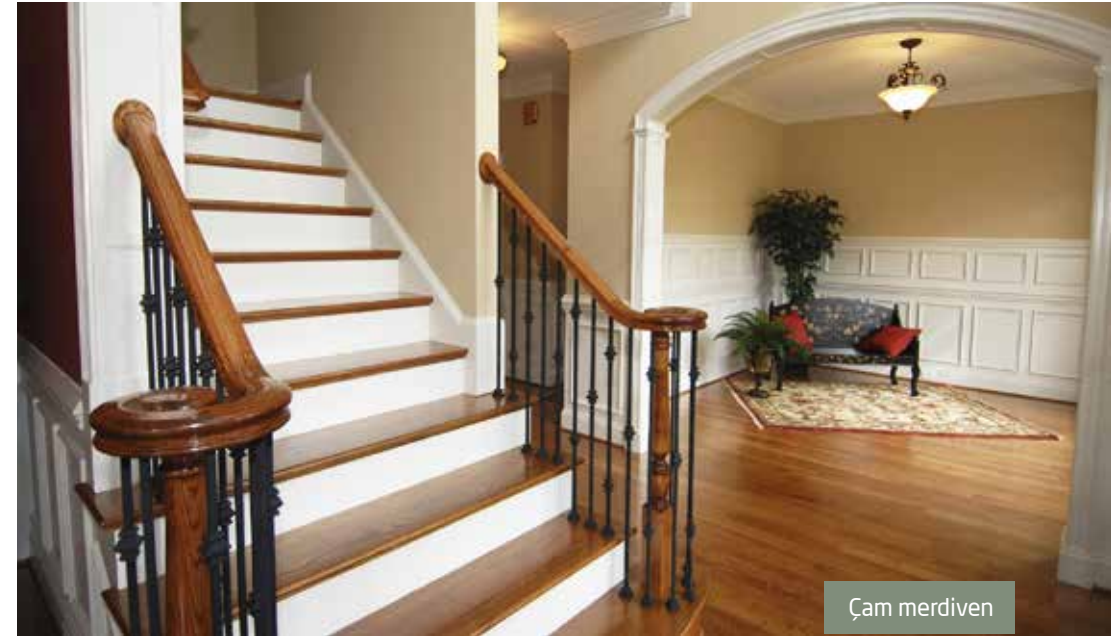

Çam merdiven

TROPİKAL KERESTE

Anayurdu Batı, Orta ve Doğu Afrikadır. Doğal renk çeşitliliği ve kullanıldığı alana kattığı şıklık tartışmasızdır. Böceklenmelere, neme, aşınmaya karşı çok dayanıklı ağaçlardır. Dış mekân mobilyası yapımında, deck olarak, tekne yapımında tekne güvertesinde, dış cephe ve zemin kaplamalarında, yüksek direnç ve dayanıklılık arzu edilen yerlerde yaygın olarak kullanılır.






SAPELLİ

(Sapele, Sapelli, Lifaki, Penkwa)
Anayurdu Batı, Orta ve Doğu Afrika. Koyu kırmızımsı kahverengi ile morumsu kahverengi ve parlaktır. Çok iyi cila kabul eder. Kaplama olarak, mobilyacılıkta, iç ve dış dekorasyon, tekne ve keman yapımında kullanılır.



MEŞE

Yaygın olduğu bölge Avrupa ve Küçük Asya... Siyaha çalar esmer vari bir rengi bulunmaktadır. Havanın ve nemin bozucu etkilerine karşı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır. Ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde kullanılır

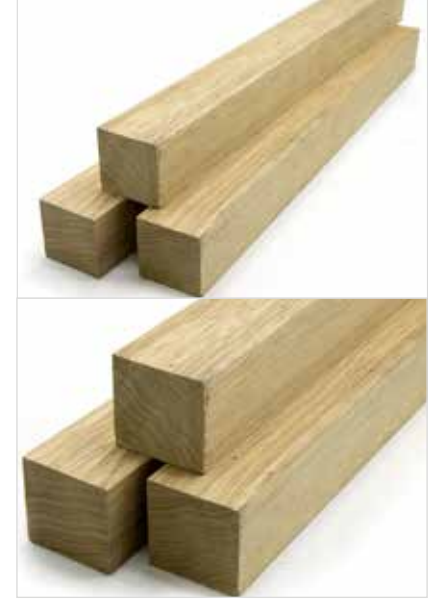

LİMBA (Frake)

Limba (Frake) Kongo, Gabon ve Fildişi kıyılarında yetişen bir ağaçtır. Sarımsı beyaz ve sarı tonlarındadır. Dayanıklı bir ağaç türü olup dış etkenlere karşıda sağlam bir yapısı vardır. Genel dekorasyon, kapı ve pencere doğrama, iç ve dış mekan cephe, zemin kaplama ve mobilya üretiminde kullanılır.



IROKO

(Iroko, Kambala, Odum)
Anayurdu Batı, Orta ve Doğu Afrika. Başlangıçta gri sarı ile açık kahverengi olup daha sonra altın sarısı ile kahverengiye dönüşür. Yüzeylerde doldurma ve temizleme yapılarak mükemmel cilalanır. Dekoratif kaplama, mobilya, iç ve dış dekorasyonda, parke ve tekne yapımında kullanılır.



AYOUS (Ayou)

Batı Afrika, Kamerun, Gana, Gabon, Kongo gibi ülkelerde yetişen Ayous ağacı, diğer Afrika menşeli ağaçların arasında en kolay işlenme potansiyeline sahip ağaç türüdür, kolay şekil alır. İlk kesildiğinde beyaz renkte olsa da hava ile temasa geçtikten sonra zamanla sarı tonlarına döner. Yumuşak dokulu bir ağaç olmasından dolayı daha çok mobilya ve enstrüman yapımında kullanıldığı görülür. Özellikle masif parke olarak değerlendirildiğinde yumuşak dokusu sayesinde zemine oldukça kuvvetli yapışır. Dış mekan ve Sauna kerestesi olarak en çok kullanılan türdür.

AHŞAP DECK

En genel tanımı ile deck dış mekan ahşap kaplamasıdır. Villa ya da evlerin bahçelerine direk beton üzerine karkasla ya da toprak ile teması kesilerek beton atılmadan uygulanır. Deck ürünleri, teraslara, banyo içi, duş ızgarası, gibi ıslak zeminlerde ve yat veya gemi güvertelerinde uygulanan dış hava şartlarına dayanıklı ahşap decking malzemeleridir.





ÇAM DECK

Çam ağacının geleneksel yapısını inovatif bir çözüm ile mekanlarınıza taşıyoruz. Asırlardır en çok kullanılan ağaç türü olan çam ağacı, dış mekanlarda eşsiz bir güzelliğin yanında optimum fayda sağlar. Budaklı yapısı sayesinde gelenekseli sevenler ve doğal görünümünden vazgeçemeyenler için en ideal ve ekonomik çözüm olarak öne çıkmaktadır.




İROKO DECK


Egzotik bir dokunuş ile şık olmayı tercih edenlere, İroko Deck ürünleri ile hayata bakış açılarını taçlandırabilecekleri bir ürün sunuyoruz. Doğal haliyle oldukça dayanıklı olan iroko ağacı, dayanıklılığı artarak birçok özellik kazanmaktadır. Tropik ağaç olan Teak'in ikamesi olarak tasarlanan İroko Deck'ler fayda – maliyet dengesini sağlamaktadır. Ayrıca ölçüsel kararlılığı sayesinde geleneksel ikamelerinde kendini farklılaştırmaktadır.



Çam Deck

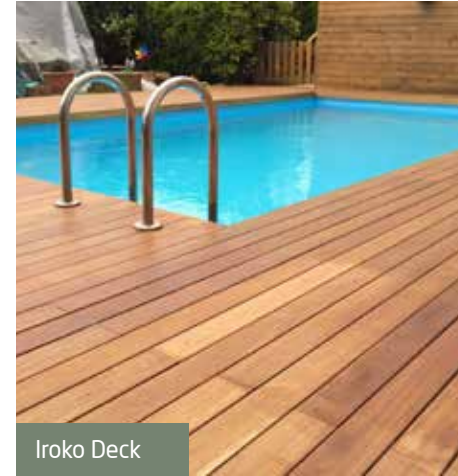

İroko Deck

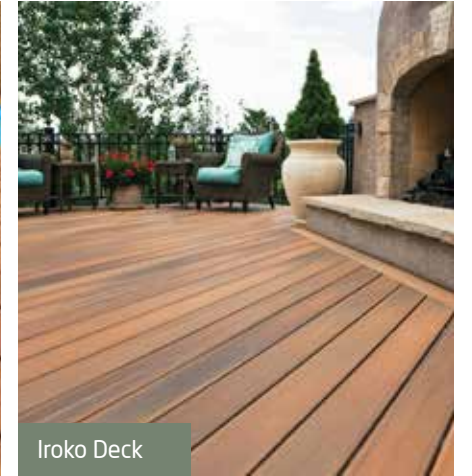

İroko Deck

Doğal bir dokunuş ile şık mekanları tercih edenlere...



Çam Deck

LAMİNE KİRİŞ

Lamine edilerek geliştirilmiş taşıyıcı yapısal ahşaplar, kendi doğasından çok daha güçlü olarak yapılarda yeniden hayata bağlanır. Ağır yüklerin ve büyük açıklıkların bulunduğu yapılar için mükemmel özellikler sergiler.





**Sağlam
yapıların
kalıcı
çözümü**



Lamine Duvar Profili

Ladin ve çam ahşap taslakları budak ve kusurlarından arındırılarak finger joint boy ekleme işlemi yapılmaktadır. Eklenen ahşaplar poliüretan tutkal ile lamine makinasında preslenerek elde edilen ahşaplar, profil makinasında işlenir ve lamine duvar profili oluşturulur.



THERMOWOOD

Thermowood; Ahşabın dış ortamda yaşadığı olumsuz özellikleri (çürüme, böceklenme, dönme, bükülme vb.) minimize etmek veya ortadan kaldırmak için 320°C fırın sıcaklığında yapılan termal modifikasyon işlemidir. Uygulanan yüksek ısı neticesinde ahşabın doğal yapısında bulunan selüloz zincirleri parçalanır, asitler çözünür, bakteri, might gibi mikroorganizmalar yok edilir. Ahşabın ömrünü kısaltan şeker ve reçinenin büyük bir kısmı yok edilir. Ahşabı çürüten mantarların oluşması engellenir. Ahşabın nem oranı %4-7 aralığına düşürülür. Bu işlemden sonra ahşabın bahsedilen birçok olumsuz özelliği ortadan kalkmakta ve her türlü hava şartları için dayanıklı hale gelmektedir Thermowood ürünler; %100 doğal bir üründür, sağlıklıdır, uzun ömürlüdür.”



Tasarım ve
çevre odaklı



THERMOWOOD LAMBİRİ

Mimari dokunuşlara
doğal çözüm



THERMOWOOD DECK



Hem dayanıklı
hem şık



THERMOWOOD CEPHE



THERMOWOOD DOOR



Kapınıza
doğal
dokunuş...

AHŞAP PROFİLLER

Diğer ahşap yapı elemanlarının tamamlayıcı ürünleridir. Kullanıldıkları alanlarda yapıyı tamamlayıcı özelliği vardır. İstenilen ölçü ve şekillerde çok farklı üretim yapılmaktadır.



LAMBİRİ ÜST PROFİLİ

16mm x 57mm



L ÇITA

32mm x 32mm | 42mm x 42mm



OSMANLI DESENİ ÇITA

14mm x 42mm



OSMANLI TAVAN ÇITASİ

12mm x 32mm



OVAL SÜPÜRGELİK 13mm x 42mm



İKİ KANALLI SÜPÜRGELİK 13mm x 60mm



AHŞAP KAPI PERVAZI 13mm x 70mm



ALIN TAHTASI Genişlikleri: 120mm - 150mm - 180mm - 200mm - 225mm



OSMANLI SÜPÜRGELİK 17mm x 80mm



GENİŞ SÜPÜRGELİK 17mm x 85mm



AHŞAP TORNA



KÜPEŞTE 40mm x 70mm

AHŞAP SEPERATÖR

Ahşap bölme sistemlerinden biri olan ahşap seperatörler (paravanlar) çerçeveli ve standart boyutta veya istediğiniz ebatta üretilebilmektedir.

Evinizi, ofisinizi, yazlığınızı bölümlere ayırmak için ahşap seperatörleri kullanabilirsiniz.

Bunlara ilave olarak; Otel, Umumi Alanlar, Restaurant, Alışveriş Merkezleri, Hastaneler, Klinikler ve Dekoratif olarak daha bir çok alanda kullanılabilir.

SEPERATOR KENAR ÇİTALARI



İNCE SEPERATÖR



KALIN SEPERATÖR




Bölme/
leriniz
için doğal
çözüm

MDF SEPERATÖR



Şık bölmelerle
farklı mekanlar
oluşturun

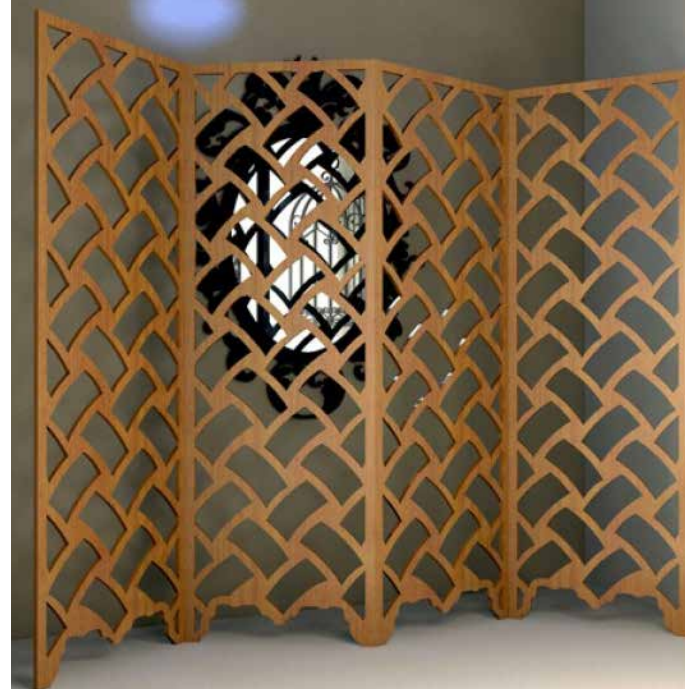

KENT MOBİLYALARI





Kente ve
insana
değer.



AHŞAP ÇİT

Bahçe Çit Modelleri. Rengarenk çiçeklerle dolu bahçelerinizi birbirinden şık ve kaliteli bahçe çit modelleri ile çevreleyin. Bahçe için seçilen çitleri dilediğiniz rengde boya yapabilirsiniz.



Doğasına
yakışır alanlar
oluşturur.

“Sizin için, size özel”

Sizin için Size özel ; Ev ve Çalışma alanlarınızın dekorasyonunda modern ve klasik uygulamalarının dışında yeni trend Ahşap ve Kütük ağaçlarla uygulanmış Country Tarzı dekorasyon ürünleri ile mekanlarınızın güzelliğine güzellik katın .



CEVİZ MASA



MAZEL MASA



IROKO MASA

Ahşabın doğal hali ile
en şık hali bir arada



KESTANE PAPYONLU MASA



KESTANE FERMUARLI MASA



IROKO MASA



LADIN MASA



EPOKSI CEVİZ MASA



CEVİZ MASA



CEVİZ MASA



CEVİZ MASA



IROKO MASA

Elinizin altındaki zerafet



EPOKSİ KESTANE MASA



MAZEL MASA



SAPELLİ YUVARLAK MASA



LADİN YUVARLAK MASA



LADİN YUVARLAK KÜTÜK MASA



CEVİZ BAR MASASI



MAZEL ORTA SEHPA



CEVİZ ORTA SEHPA



CEVİZ ORTA SEHPA



CEVİZ ORTA SEHPA



CEVİZ ORTA SEHPA

Doğadan doğal
bir parça...



CEVİZ ORTA SEHPA



CEVİZ ZİGON SEHPA



AHŞAP KORUMA VE
BAKIM ÜRÜNLERİ

.....
AHŞABINIZI
TEK BİR KATLA
KORUR VE
RENKLENDİRİR
.....

Rubio[®]
MONOCOAT
KING OF COLOURS


www.kosekereste.com.tr

RUBIO® MONOCOAT OIL: MOLEKÜLER BAĞLANMA TEKNOLOJİSİNE DAYALI ÜST SEVİYE AHŞAP KORUMA

Rubio® Monocoat, ahşapta yüksek kaliteli ve çevre dostu koruma söz konusu olduğunda, güvenilecek tek markadır. Rubio Monocoat'un dayandığı moleküler bağlanma ileri teknolojisi, Rubio® Monocoat yağlarını sadece dayanıklı değil, aynı zamanda son derece ekonomik ve kullanıcı dostu hale getirir.

MOLEKÜLER BAĞLANMA:

Rubio® Monocoat yağı, güçlü moleküler bağlanma özelliği sayesinde ahşabın üst liflerine birkaç dakika içinde tutunur (film tabaka oluşturmaz, doğal yapıyı bozmaz). Bu benzersiz teknoloji, yıllardır Rubio® Monocoat'u diğer ahşap koruma ürünlerinden ayıran temel özelliktir.

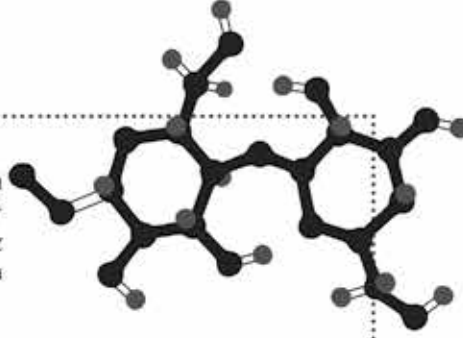

Cilalar:

- film tabakası oluşturur
- çok katlı (zimpara)
- onarılamaz
- doğallıktan uzak



Geleneksel wax (mum) ve yağlar:

- doğal yapıyı bozar
- çok kat uygulanır
- onarılması zordur (kat izi bırakır)
- hassas bakım gerektir.



Rubio Monocoat oil:

- moleküler bağlanma (kat izi olmaz)
- tek bir kat uygulanır
- bakımı kolaydır
- doğal görünüm ve his verir

Benzersiz teknolojik özellikler, Rubio® Monocoat yağının aşağıdaki özelliklere sahip olduğu anlamına gelir.

- dayanıklı renk ve ahşabın korunması
- tek bir kat uygulanır
- kullanımı kolaydır ve kat izi bırakmaz
- bakımı kolaydır
- %100 doğal bileşenlere sahiptir, VOC %0
- geniş renk yelpazesi: 47 standart renk
- tüm ahşap türlerine uygulanabilir




KALICI KORUMA

Moleküler bağlanma dayanıklı, uzun süreli bir koruma oluşturur. Bu moleküler bağlanmayı sağlamak için birkaç dakikalık reaksiyon süresine uyulması çok önemlidir. Ahşabın liflerine ne kadar iyi tutunma sağlarsa o kadar güçlü bir koruma elde edilir.



KAT İZİ YOK

Bir kez tüm alıttaki selüloz lifleri moleküler olarak bağlandığında artık ürün ahşap veya önceden bağlanmış Rubio Monocoat tabakası tarafından kabul edilmeyecektir. Bu sayede kat izi veya fırça izi oluşmaz.



DOĞAL İÇERİK

Rubio® Monocoat yağı herhangi bir su veya solvent içermez ve doğal bileşenlerden oluşur. Bu sayede ürünün kullanımı güvenli olduğu kadar çevre için de her hangi bir tehdit oluşturmaz.



TÜM AHŞAP TÜRLERİ

Rubio® Monocoat yağ tüm ahşap türlerine uygulanabilir. Mobilyalar, zeminler gibi (masif ahşap, laminat ahşap, kaplama, MDF gibi)



TEK KAT

Teknolojimize teşekkür ederiz, tüketim geleneksel uygulamalara göre çok daha düşüktür. Bu sayede tek bir katmanda dayanıklı renk ve koruma sağlanır. Ahşap lifleri yağ ile bir kez bağlandıktan sonra, ahşap ikinci bir katı veya daha fazla ürünü kabul etmez. Bu da ikinci bir kat sürülmesini gereksiz hale getirir.



BAKIMI KOLAYDIR

Rubio® Monocoat yağ uygulananmış yüzeylerin bakımı çok kolaydır. Ahşaptaki ayrılmalar ve zarar görmüş bölgelerin tamiri çok kolaydır.



BENZERSİZ RENKLER

Rubio® Monocoat yağının benzersiz pigment teknolojisi, ahşabın doğal görünüşünden ödün vermeden, tek bir katmanda yoğun ve derin bir renklenme sağlar.

DAYANIKLILIK

	1 saat sonra	6 saat sonra	24 saat sonra
Şarap	5	5	5
Kola	5	5	5
Kahve	5	5	4
Su	5	5	5
Çay	5	5	5
Sirke	5	4	4
Zeytinyağı	5	5	5
Aseton	4	4	4
Süt	5	5	4
İdrar	5	5	3
Limon	5	5	4
Gaz yağı	5	5	5

Tükennmez kalemle kaynaktan çıkarılarak asetonla çıkarılır.

1. Yüzey ve/veya üründe boyanmadan kaynaklı hasar
2. Renkte ve/veya pürüzlülükte ciddi hasar
3. Renkte ve/veya pürüzlülükte orta karar hasar
4. Renkte ve/veya pürüzlülükte hafif karar hasar
5. Görünürde herhangi bir hasar yok

Benek Testi:

Söz konusu test image bir parçesi üzerinde Monocoat Oil Plus uygulandıktan 2 ay sonra gerçekleştirilmiştir. Ürün beneklerinin belirlenmesinde 1 saat, 6 saat ve 24 saatlik hasar uygulamaları yapılarak değerlendirilmiştir.



HAZIRLIK

Yüzeyin uygulama öncesi iyi bir şekilde hazırlanması, iyi bir sonuç için çok önemlidir. Rubio® Monocoat, bu amaçla kullanılabilecek iki ürün sunmaktadır.



RMC Woodfiller Quick

Çevre dostu, çabuk kurlaşan macun

RMC Woodfiller Quick, iç mekan ahşabın hazırlanmasında etkili, toz halindeki, tek bileşenli ve büzüşme yapmayan bir macundur. Hızlı kurlaşmayı garanti eder ve bu sayede çok kolay zımpara yapılabilir. Bu ürünü Rubio Monocoat yelpazesindeki yağlar ile uyum sağlar ve renklerin 3 tonu mevcuttur: Açık, Orta ve Koyu.



DOLGU SPATULASI



SU



± 2 SAAT SONRA
ZIMPARALANABİLİR



LASTİK KOVA:
0,5 KG - 5 KG - 25 KG



RMC Temizleyici

İç mekan uygulamalarında başlangıç temizleyicisi

RMC Cleaner, zımpara ve süpürme işleminden sonra, yüzeye Rubio Monocoat Oil uygulamasını kolaylaştıran bir temizleyicidir. Bu ürün en küçük toz parçacıklarını dahi ortadan kaldırır. Kusursuz bir yüzey için mükemmel bir başlangıç sağlar.

RMC Cleaner uygulama sonrası malzemelerin temizlenmesinde de kullanılabilir.



EL İLE



KULLANILAN MİKTARA BAĞLI
OLARAK 15-60 DAKİKA



1 LİTRE = ± 75 - 100 M²



TENEKE: 1 L - 5 L

ÖN UYGULAMA (OPSİYONEL)

Grileşmiş ve tütsülenmiş görünüm, yaratıcı bir ön boyama... Rubio® Monocoat, ahşabın ön işleme için kişiselleştirilmiş ve benzersiz efektler oluşturmanıza olanak tanır.

Rubio® Monocoat yağı her zaman son kat olarak kullanıldığından dolayı, ahşaba moleküler bağlanma işlemi hep garanti altındadır.

ÖN BOYAMA



RMC Precolor Easy

Ön boyama

Ürünlerinizde benzersiz etkiler ve kontrast oluşturmak için RMC Precolor Easy'yi kullanarak ön boyama yapın. RMC Precolor Easy, birbirleriyle karışabilen 14 farklı renkte mevcuttur.

Bu renkler birbirleriyle karıştırılabilir. Sınırsız yaratıcılık elde etmek için bu üründen sonra son kat olarak Rubio® Monocoat yağını kullanın. RMC Precolor Easy uygulanması kolaydır ve kalıcı sonuç verir.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)



1 - 3 SAAT



EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI



SİŞE: 100 ML
TENEKE: 1 L - 2,5 L - 5 L



1 litre = 15 - 20 m²

Renkler:



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MOONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsildir ve bağlayıcılığı yoktur.

İÇ MEKAN

PRE-AGING (ESKİTME)

Eski görünüme sahip yeni bir zemin. Günümüzde çok popüler olan yeni bir zemin akımı. Ahşabın gerçekten ıslı ve tütsülenmiş olmasına ek olarak, ahşaba tütsülenmiş veya eskimiş görünüm kazandırmaya yarayan gaz salınımı yapan bir çok ürün vardır.



Rubio Monocoat Pre-Aging 10 farklı standart tonda, yüksek kaliteli ve gaz salınımı yapmayan bir ön uygulama ürünüdür. Açık tonlu ısl renginden koyu tonlu ısl rengine kadar değişen ve müşteri tercihi doğrultusunda birbirleriyle karıştırılabilen geniş bir renk yelpazesine sahiptir. Ayrıca birbirleriyle karıştırılabilen eskitilmiş görünümlü renkleri mevcuttur. Bu sayede hafif vurgulara sahip derin renkler elde edilebilir. Ahşabın hem sert kısımları hem de sap denilen açık renkteki bölümleri üzerinde mümkün olan en doğal eskitilmiş etkiyi sağlamak üzere renklendirme sağlanır.

Bu gaz salınımı yapmayan ön uygulamanın montaj alanında yapılması kolaydır ve kat izi yapmaz.

Bu ürün tüm ahşap türlerine uygulanabilir, çünkü ürün ahşabın içerdiği tanen maddesine duyarlı değildir. Bu da ürünü sadece tanen içeren ahşapta kullanılabilen gaz salınımı yapan diğer ürünlerden ayıran özelliğidir.

IPUCU

Ahşabın ana rengi, damar ve gözenek yapısının uygulama sonucunu değiştirebileceğini unutmayınız. Örneğin solmuş kızıl bir ahşap ile yeni hiç işlenmemiş bir çam üzerindeki uygulama sonuçları farklı olacaktır. Bu sebeple uygulama öncesi numune çalışılması önemlidir.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C kombinasyonu ile son kat korumayı sağlamanın yanısıra, bu ürünün geçirgenliği sayesinde, neredeyse sınırsız yaratıcılık seçeneği elde edebilirsiniz. Diğer bir deyişle, eskimiş görünüm kalıcı olacaktır.

İlave eşsiz özellikleri:

- » Gaz salınımı yapmayan su bazlı ön uygulama
- » Uygulaması kolay kalıcı renkler
- » Rubio Monocoat Oil uygulandıktan sonra mükemmel renk dayanımı
- » Hafif vurgulara sahip derin renkler
- » Tüm ahşap türlerinde kullanılabilirlik
- » Doğal ürün
- » Son kat olarak uygulanacak ürünün kalitesini etkilemez
- » Minimum koku
- » Taşıma / kargo kısıtı yoktur
- » Ahşabın hem sert damarlarını hem de dış yüzeye yakın sap denilen açık renkteki kısımlarını renklendirir
- » Kat izi yapmaz

Bu ürün bir ön uygulama ürünüdür ve ahşaba koruma sağlamaz. Maksimum koruma sağlamak için Rubio Monocoat yağlarından biriyle kullanılmalıdır.

Islı görünüm



Müşterinin istediği eskitilmiş tonu elde etmek için renkler karıştırılabilir.

Otantik Amonyak görünüm



Tütsülenmiş görünüm



Müşterinin istediği eskitilmiş tonu elde etmek için renkler karıştırılabilir.

Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temeldir ve bağlayıcılığı yoktur.

Örnek olarak gösterilen renkler Meşe ağacına uygulanmıştır. Gösterilen renkler fikir oluşturma içindir, bağlayıcılığı yoktur.

KORUMA

Renklendirme ve koruma, RMC Oil Plus 2C veya yangın geciktirici özelliğe sahip RMC FR Oil System ürünleri ile yapılmaktadır. Bu yağlar ahşabın doğal görünümünü ve rengini zenginleştiren 47 farklı renkte mevcuttur. Rubio® Monocoat'ın sağladığı güvenilir korumanın yanında şeffaf bir görünüm elde etmek için, RMC Invisible Oil System ürün yelpazesine eklenmiştir.

TEK BİR KAT İLE KORUMA VE RENKLENDİRME



Rubio® Monocoat
Oil Plus 2C tüm projeleriniz için
ideal çözüm olduğunuzdu!

RMC Oil Plus 2C / RMC LED Oil

Yeni nesil yağ!

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C ve RMC LED Oil ahşabınızı tek bir kat ile koruyan ve renklendiren gelecek nesil bir üründür. Rubio Monocoat Oil Plus 2C yağı (A) ile hızlandırıcı özelliğe sahip (B) yağının birleşimi hızlı kuruma, hızlı onarım ve üst düzey bir koruma sağlar. RMC LED Oil tek bileşenli olup ürün için özel olarak üretilen LED kurutma üniteleri ile iki saniye LED ışına maruz kaldığında tam olarak kuruyarak kullanıma hazır olur.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)	5 GÜN
EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI ENDÜSTRİYEL HAT İLE	RMC CLEANER
EL İLE: 1 litre = ± 30 - 50 m ² ENDÜSTRİYEL HAT İLE: 1 litre = ± 50 - 100 m ²	EN 71-3 - A+ - 0 - GISCODE 010/DD+ FORMALDEHYDE İÇERMEZ - M1
± 24 SAAT / 2 SANİYE	SET A+B, İKİSİ BİR ARADA TENEKE: 350 ML - 1.2 L - 2.5 L / 1 L

Benzersiz özellikler:

- Tek katta renklendirir ve korur.
- 47 standart renk.
- Ahşabın doğal görünümünü ve hissini güçlendirir.
- Çevre dostu: VOC %0!
- Su veya solvent içermez.
- Bakımı kolaydır.
- Kat izi veya fırça izi bırakmaz.
- Sarfiyat: 30 - 50 m²/litre
- Mobilya ve yer döşemeleri dahil tüm ahşap türlerine uygulanabilir.
- Aşınmaya karşı çok kuvvetlidir.
- Su ve ısıya karşı dayanıklıdır, bu sayede banyo ve mutfaklarda kullanım için çok uygundur.
- Çok hızlı iyileştirme özelliğine sahiptir: 48 saat sonunda %80.
- Hızlı kuruma ve bakım özelliğine sahiptir: 5 günün sonunda uygulama yapılan yüzey su ve Rubio Soap ile temizlenebilir.

Sertifikalar:




3 Kolay adımda uygulama:

Hazırlık: Ham ahşapı uygun şekilde zımparalayın. Ardından vakumlayarak temizleyin. RMC Cleaner ile kalan tozları temizleyin. Yüzeyi kurumaya bırakın. 2 ürünü dikkatlice birleştirip karıştırın.

Adım 1: Az miktarda RMC Oil Plus 2C'yi bez ile veya ince bej keçe kullanarak yağlama makinesi ile uygulayın. Her seferinde 5-10 m²'lik bir alana uygulayın.



Adım 2: Bir kaç dakika ürünün ahşap ile etkileşime geçmesini bekleyin.

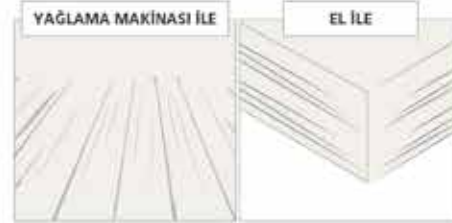

Adım 3: Her bir işlem yapılan yüzeydeki yağın fazlasını, işlemi yaptıktan sonraki 15 dk içinde tüy bırakmayan bir bez ile veya beyaz keçe kullanarak cila makinesi ile alın. Ürünün fazlasını aldıktan sonra yüzey el ile yoklandığında kurumuş hissi verilmelidir.



Uygulama yapılan yüzey, iyi havalandırıldığı takdirde uygulamadan 24-36 saat sonra kullanıma hazırdır.

Renkler:

RMC Oil Plus 2C'nin 47 farklı rengi mevcuttur. Ahşap tek bir katmanla, doğal görünüm ve ahşap hissini yitirmeden korunur ve renklendirilir. Ayrıca renkler karıştırılabilir. Eğer projeniz spesifik tonlar gerektirirse, özel yapım renkler hazırlanabilir.



YENİ ŞİK RENK KOLLEKSİYONUMUZ!



• Proje gereği belirli bir tona ulaşmak gerekirse özel olarak yapılabilir.

Ürünlerimiz kullanılmaya başlanmadan önce teknik bilgiler sayfaları inceleyiniz. Gösterilen renkler temseldir ve bağlayıcılığı yoktur.

› YANMA GECİKTİRİCİ YAĞ SİSTEMİ



RMC FR Oil System

Türünün tek yanma geciktirici yağı, Bfl-s1 sınıfı

RMC FR Oil System meşe türü için türünün ilk Bfl-s1 sertifikasını almış yanma geciktirici özelliğine sahip yağdır. Sistem RMC FR Base ile ön uygulama (astar), RMC FR Oil 2C ile yağlama (son kat) yapılması sonucu koruma sağlar.

Bu yanma geciktirici yağ sistemini benzersiz kılan nedir?

› Film tabakası oluşturmeyen yağ

RMC FR Oil Sistemi, meşe ağacından yapılmış uygulamalar için Bfl-s1 sertifikasına sahip dünyadaki ilk tutuşmaya dirençli üründür. Markanın ileri teknolojisi sayesinde diğer benzer ürünlerin aksine ahşap üzerinde bir tabaka oluşturmaz. Bu teknoloji üst üste kat uygulamasına gerek kalmadan kalıcı koruma sağlar.

› Tuz içermez

Araştırmalar göstermiştir ki ürünün tuz içermesi yanma geciktirici sistemlerin dayanıklılığını önemli ölçüde düşürebilmektedir. Pek çok yanma geciktirici sistemin tuz içermesine rağmen, Rubio Monocoat teknolojisi tuzu ortadan kaldırarak ürün performansının sürekliliğini sağlar.

› Sınırlı duman salınımı

Bu ürünü geliştirirken duman salınımını mümkün olan en az seviyeye indirmeyi hedefledik. Duman salınımı ne kadar az olur ise sizin ve çevrenizdekilerin yangından kurtulma olasılığı o kadar artar. Sistemimiz s1 uyumlu olup en az duman salınım özelliğine sahiptir.

Benzersiz özellikler:

- › Tabaka yapmaz, doygunluk oluşturmaz
- › Solvent maddesi, su veya Uçucu Organik Bileşen içermez. (VOC %0)
- › Maksimum etki – düşük tüketim!
- › Tüm standart iç mekan renkleri mevcuttur.
- › El ile veya Makina ile uygulama imkanı
- › Sektörün en çok tavsiye edilen ürünü.

Bfl-s1 sertifikası EN 13501-1: EN ISO 11925-2 ve EN ISO 9239-1 standartlarına göre test edilmiş.



RMC FR Base

Yanma geciktirici astar

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)

≈ 12 SAAT

EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI
ENDÜSTRİYEL HAT İLE

RMC CLEANER

STANDARTLARA UYGUN:
35 g/m² ± 5 (= ca. 25 m²/L)

TENEKE: 1 L - 5 L



RMC FR Oil 2C

Yanma geciktirici son kat yağı

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)

5 GÜN

EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI
ENDÜSTRİYEL HAT İLE

RMC CLEANER

STANDARTLARA UYGUN:
16 g/m² ± 2 (= ca. 50 m²/L)

SET A+B:
İKİSİ BİR ARADA TENKE: 1,3 L - 3,5 L

≈ 24 SAAT



Bu sistemin özel karakteri dikkate alındığında her proje ayrı ele alınmalıdır. Öneri için servisimizle iletişime geçiniz.

Ürünlerimizin kullanılmaya başlamadan önce teknik bilgileri sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsildir ve bağlayıcıdır yoktur.

BAKIM

Rubio® Monocoat ürünleri ahşabınızın kalıcı bir şekilde korunmasını ve bakımını sağlar. Rubio® Monocoat, yağlanmış yüzeyleri en üst seviyede tutmak için geniş bir bakım ürünleri yelpazesi sunar.

TEMİZLİK



RMC Soap

RMC Soap, yağlanmış ahşap yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi için kullanılan bir bakım sabundur. Sabun, ahşabın mat, doğal görünümünü korurken kiri ve eşel yağ kalıntılarını tamamen ortadan kaldırır. RMC Soap konsantré bir ürün olması sebebi ile çok ekonomiktir.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)

MAX. 50 ML/10 L SU

EL İLE - ENDÜSTRİYEL HAT İLE

ŞİŞE: 1 L - 2 L



RMC Surface Care

RMC Surface Care, RMC Soap ürününü kullanıma hazır, kullanışlı versiyonudur. RMC Surface Care, yağlanmış küçük ahşap yüzeylerin ve bölgesel kirlerin temizlenmesinde, sehpalarda, tezgah üstlerinde hızlı temizlik sağlar...

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)

EL İLE - ENDÜSTRİYEL HAT İLE

ECOSPRAY: 750 ML

RMC Sabun veya RMC Yüzey Bakımı ürününü en fazla hafta bir kez kullanın. Çok sık temizlemek veya RMC Soap yada RMC Surface Care'i daha sık kullanmak yüzeyde ince bir tabaka oluşturabilir ve bu da kir ve toz oluşumuna neden olabilir.

Yüzeyi ıslak bırakmayın, nemli bir bez kullanmak yeterlidir. Yüzey tamamen kuruyana kadar üzerine basmayınız.

En iyi yöntem iki kova kullanmaktır: bir kova sabun karışımı ile diğer temizlik paspasına yapışan kirleri durulamak için sadece su ile dolu olmalıdır.

LEKELER

Birçok leke RMC Soap ve RMC Surface Care ile temizlenebilir de, Rubio Monocoat ayrıca özel leke sökücüleri geliştirmiştir. İnatçı kireç lekeleri RMC Limespot Remover ile, Yağ lekeleri RMC Grease Remover ile, siyah/tanen lekeleri RMC Tannin Remover ile etkili bir şekilde temizlenebilir.

Eğer lekeler ahşabın içine işlemişse bu durumda zımpara uygulayıp yeniden yağlanabilir.



RMC Grease Remover

Yağ lekeleri
örn: zeytin yağı, kızartma yağı, cips yağı, yağ, vs...

Ayrıca: kauçuk topuk izleri ve sürtünmeden kaynaklı parlamalar

EL İLE

30 DAKİKA

ECOSPRAY: 500 ML



RMC Limespot Remover

Kireç ve diğer alkali lekeleri örn: idrar, gübre, pas lekeleri, radyatör suyu lekeleri, vs...

Ayrıca: Beyazlaşmış halıa şeklindeki lekeler

EL İLE

30 DAKİKA

ECOSPRAY: 500 ML



RMC Tannin Remover

Siyah / Tanen lekeleri örn: konserve gıdaları tenekelerin bıraktığı halka izleri, sakızı izleri vs...

Ayrıca: Parkede oluşan su kaynaklı bozulmalar
-Diğer yüzey ahşaplardaki küf lekeleri (kapı eteklerinde, kapılarda ve duvarlarda).

EL İLE

30 DAKİKA

ECOSPRAY: 500 ML

TAVSİYELER:

RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover veya RMC Tannin Remover kullandıktan sonra aynı bölgeye orijinal rengine göre yağdan tekrar sürmeniz gerekebilir.

Eğer zemin artık lekelerle karşı karşıya değilse, duyarlı bir hale geldi ise, tekrar eski rengi elde etmek ve koruma sağlamak için RMC Oil Plus 2C'yi (daha önce uygulanan renk ile aynı) yeniden uygulayabilirsiniz.

LEKELERLE NASIL BİLEŞİR?



CANLANDIRMA VE YENİLEME



RMC Refresh Eco

Ahşabınızı anında canlandırın...

RMC Refresh Eco kullanıma hazır, sprey formunda bir üründür. Bu ürün ile daha önce yağ uygulanmış tüm yüzeyleri eski canlılığına ve görünümüne kavuşturabilirsiniz. Aşınma miktarına bağlı olarak, RMC Refresh Eco yıl içerisinde gerekli bölgelere bir çok defa uygulanabilir. Eğer yüzey kuru ise bu işlem gerekli olabilir.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)

1 LİTRE = ± 100 M²

EL İLE

ECOSPRAY: 500 ML - 1 L

± 1 SAAT



NOT:

RMC Refresh Eco renk vermez.

Rengi canlandırmak için daha önce yüzeye uygulanan renk ile RMC Oil Plus 2C uygulayın



Uygulanabilir:





RMC Universal Maintenance Oil

Çok Amaçlı bakım yağı, benzersiz bir ürün

RMC Universal Maintenance Oil, Rubio Monocoat Oil uygulanmış ahşap yüzeyleri ve başka yağlar uygulanmış ahşap yüzeyleri yenilemek için kullanılan bir bakım ürünüdür.

RMC Universal Maintenance Oil renk seçenekleri şunlardır: Renksiz, Beyaz ve Siyah. Uygulama yapılacak ahşabın rengine uygun olan bir tanesi seçilebilir.

RMC Universal Maintenance Oil'i benzersiz kılan şey nedir?

› Çok amaçlı kullanım imkanı

RMC Universal Maintenance Oil tüm yağ uygulanmış yüzeylerde kullanılabilir. Bu yağ mikro çatlakların oluşmaya başladığı cilalı yüzeylerde bile kullanılabilir.

› İlave koruma

RMC Universal Maintenance Oil sadece yüzeyi yenilemek ile kalmaz aynı zamanda yüzeyin sıvı direncini de artırır. Bu özelliği ile bu yağ ofisler, restoranlar, oteller gibi halka açık ve yüksek kullanım oranı olan alanlarda bile kullanılabilir.

› Parlaklık verir

Biraz daha canlı ve ipeksi parlak görünüm isteyen kişilere... RMC Universal Maintenance Oil uygulandığı yüzeye yumuşaklık ve ipeksi parlak görünüm verir.

 **UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)**

 **≈ 6 - 8 SAAT**

 **EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI**

 **≈ 3 GÜN**

 **0,5 litre ≈ 75 - 100 m²**

 **TENEKE: 0,5 l**

NOT:

RMC Oil Plus 2C'nin orijinal rengi ile bakım, yüzey çok fazla yıprandığı zaman veya rengin onarılması gerektiği zaman yapılır.



RMC Oil Varnish 2C

Yağ bazlı cila, benzersiz bir ürün

RMC Oil Varnish 2C, RMC yağları ile bitirilmiş ahşap yüzeylerde uzun ömürlü satin (ipek mat) görünüm elde etmek için, kullanımı opsiyonel olan, solvent ve su içermeyen yağ bazlı bir cıladır. RMC Oil Varnish 2C, RMC Oil Plus 2C üzerinde çizilmeye dayanımlı sıcak ve dolgun bir görünüm sağlar.

RMC Oil Varnish 2C, diğer cilalardan farklı olarak, yağlama makinesi ile uygulanabilir. Ek olarak, parlaklık seviyesi azaltmaya başladığında RMC Oil Varnish 2C uygulaması el ile veya yağ makinesi ile tekrarlanabilir.

RMC Oil Varnish 2C benzersiz özellikleri:

- › Tek katta sonuç verir.
- › Ahşabın doğal görünümünü ve hissini güçlendirir.
- › Çevre dostu: VOC %0!
- › Su veya solvent içermez.
- › Bakımı kolaydır.
- › Çizilmeyi engeller.
- › Kat ısı veya fırça ısı bırakmaz.
- › Sarfiyat: 75 - 100 m²/litre.
- › RMC Oil Plus 2C uygulanmış mobilya ve yer döşemeleri dahil tüm ahşap türlerine uygulanabilir.
- › Hızlı kuruma ve bakım özelliğine sahiptir; 5 günün sonunda uygulama yapılan yüzey su ve Rubio Soap ile temizlenebilir.

 **UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)**

 **≈ 24 - 36 SAAT**

 **EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI**

 **≈ 3 GÜN**

 **1 litre ≈ 75 - 100 m²**

 **TENEKE: 1,3 l - 350 ml**

NOT:

RMC Oil Plus 2C'nin orijinal rengi ile bakım, yüzey çok fazla yıprandığı zaman veya rengin onarılması gerektiği zaman yapılır.



Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsildir ve bağlayıcılığı yoktur.



HAZIRLIK

Dış mekanda ahşap aşırı kir ve birikintilere maruz kalmaktadır. Rubio Monocoat Oil uygulamadan önce yüzeyi tamamen temizlemek çok önemlidir. RMC Exterior Wood Cleaner küf lekelerini, kiri ve grileşmeleri temizler. Aynı zamanda yağ işlemi için ahşabı hazırlamaktadır.



RMC Exterior Wood Cleaner

Dış mekan ahşabın temizliğinde etkili yöntem

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ahşap döşemeler, çitler, açık mekanda bulunan kapılar, araç park yerleri ve benzer yerlerin temizlenmesinde kullanılır. Renk bozulmalarını ve grileşmeleri, küf lekelerini ve kirleri çıkartır. Tüm ahşap tiplerine uygulanabilir.

	UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)		SU
	EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI		ŞİŞE: 100 ML - 1 L BİDON: 5 L
	1 litre = ± 15 m²		

Yeni, yıpranmış veya işlem görmüş dış mekan ahşabı, yağlarımızdan biri uygulanmadan önce RMC Exterior Wood Cleaner ile temizlenmelidir.

Avantajları:

YENİ AHŞAPTA

- Bazı tip ahşapların doğal yapısından kaynaklanan yağlanmanın giderilmesi
- Gözenekler açılarak daha homojen sonuçlar sağlanır

YIPRANMIŞ VE İŞLEM GÖRMÜŞ AHŞAPTA

- İşlem ahşabın yağını giderecek ve ahşabı yenileyecektir. Bu işlem renklerin daha eşit dağılımı ile nihai sonucun daha iyi olmasını sağlayacaktır.

ÖN UYGULAMA (OPSİYONEL) YENİ

Çağdaş mimaride, açık hava alanlar her yıl daha da önem kazanmaktadır. Rubio® Monocoat, RMC Hybrid Wood Protector ile tüm dış mekan ahşaplara dekoratif ve dayanıklı bir görünüm vererek bu akıma katkıda bulunuyor. Ve renkliği daha da kuvvetlendirmek için son olarak RMC SunPrimer HWP'yi dış mekan ürün yelpazemize ekledik.



RMC Sunprimer HWP

Yoğun renk için

Rubio Monocoat Sunprimer HWP, UV ışının etkilerini sınırlayan ve RMC Hybrid Wood Protector'un son katını uygularken isteğe bağlı bir astar olarak kullanılabilen su bazlı bir üründür.

RMC Sunprimer HWP - her zaman RMC Hybrid Ahşap Koruyucu ile aynı renkte uygulanır - nanoteknoloji sayesinde renk pigmentlerinin ahşabın içine işlemesini garanti eder. Bu da, yoğun bir rengin oluşmasını sağlar.

	UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)		RMC CLEANER
	EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI		1 LİTRE = ± 10 ± 35 M²
	± 24 SAAT		ŞİŞE: 100 ML - 1 L TENEKE: 5 L - 20 L

Benzersiz özellikler:

- Kullanıma hazır
- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Derin ve yoğun bir renk katar
- Kapaticıdır ve egit etki eder
- Benzersiz 20 rengi mevcuttur

TAVSİYELER:

- RMC Sunprimer HWP'yi uygulamadan önce her zaman ahşabı RMC Exterior Wood Cleaner ile temizleyin. Bu sayede ahşabın son uygulama sonrası dayanıklılığı ciddi oranda artacaktır.
- Her zaman RMC Sunprimer HWP ile RMC Hybrid Wood Protector'ü aynı renkten kullanın.

Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgileri sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsüldür ve bağlayıcılığı yoktur.

KORUMA

TEK BİR KAT İLE KORUMA VE RENKLENDİRME



Rubio® Monocoat Hybrid Wood Protector, kalitesi ve yüksek performanslı bir + mezin yolumadadır!

RMC Hybrid Wood Protector

RMC Hybrid Wood Protector, tek bir kat ile tüm dış mekan ahşapların boyanmasına ve korunmasına elverişli gerçek bir "tek kat" ürünüdür. Kolay uygulama ve bakımı sayesinde bu ürün gerçek bir kullanıcı dostudur.

	UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)		7 GÜN
	EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI ENDÜSTRİYEL HAT İLE		RMC CLEANER
	DİŞ MEKAN: 1 litre = ± 30 m² İÇ MEKAN: 1 litre = ± 50 m²		EN 71-3 / A+ / 0 / GISCODE 010 / DD+ / FORMALDEHYDE İÇERMEZ
	± 24 SAAT		ŞİŞE: 20 ML - 100 ML - 0.5 L TENEKE: 1 L - 2.5 L
	± 24 - 36 SAAT		

Benzersiz özellikler:

- Entegre UV sabitleyici kullanan RMC teknolojisine dayanmaktadır.
- Uygulaması kolaydır, kat izi bırakmaz, çabuk kurur.
- Ekonomiktir. Tek kat uygulama, en az tüketim.
- Çevre dostudur. Solvent, su veya Uçucu Organik Bileşen (VOC %0) içermez.
- Çok amaçlıdır. İç ve dış mekanlarda her tür ahşaba uygulanabilir.
- Estetik: 12 geleneksel ahşap rengi ve 8 modaya uygun pop renk.

Sertifikalar:



3 Adımda kolay uygulama:

Hazırlık:

- Ahşabı iletin.
- Yüzeyi, RMC Exterior Wood Cleaner kullanarak orta sertlikteki naylon fırça ile temizleyin.
- Tüm köpük yok olana kadar su ile durulayın.

Önemli Not: Bu temizlik süreci tüm yeni ve eski ahşaplara uygulanmalıdır.

1. Adım: Yağı uygulayın.

2. Adım: Yağın ahşaba etki etmesini bekleyin.

3. Adım: Arta kalan yağı yüzeyden temizleyin.

İÇ MEKANDA YADA DİŞ MEKANDA!

RMC Hybrid Wood Protector iç mekanlarda örneğin parkelerde, ahşap banyo zemin ve mobilyalarında, mutfak tezgahlarında da kullanılabilir. Bu mekanlar genellikle yoğun olarak kullanıldıklarından dolayı uygulama öncesi yağın içine RMC Accelerator ürününden katmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede en üst seviye koruma garantilenir.

Renkler:



Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgileri sayfamızı inceleyiniz. Gösterilen renkler tebliğlerde ve bağlayıcıdır yoktur.

RMC Hybrid Wood Protector 12 geleneksel ahşap renginde ve 8 modaya uygun pop renkte sunulur. Renkler birbirleri ile karıştırılabilir.

Geleneksel renkler:



• Pure renginin içinde pigment olmadığı için güneş ışığının yarattığı UV'nin soluklatıcı etkisine karşı ahşabı koruyamaz.

Pop renkler:



Dikey duran dış cephe ahşabınıza yıpranmış görüntüsü mü vermek istiyorsunuz? Bu mümkün!

RuCo® Akıllıca, dayanımlı ve dayanıklı Rubio WoodCare ürünleri sayesinde hem dış cephe ahşabınızı koruyor hem de yıpranmış görünümlü kaptırıyor.

RMC DECKING OIL PLUS 2C (NEW FORMULATION)

Zemin ahşabı için dayanıklı ve çevre dostu koruma

Geleneksel mimaride, dış mekan tasarımı iç mekan tasarımının giderek daha fazla bir uzantısı haline gelmiştir. The RMC Decking Oil Plus 2C yatay dış mekan ahşabı için dekoratif ve sürdürülebilir bir tamamlayıcıdır.



İlgili tüm talimatları ve teknik veri tablosunun tamamını incelemeyi bu ürünü kullanmayınız.

RMC Decking Oil Plus 2C

RMC Decking Oil Plus 2C: %5 renk pigmenti içeren yağ.

RMC Decking Oil Plus 2C'nin benzersiz özellikleri

- » RMC Decking Oil Plus 2C ürünün oluşturduğu moleküler bağlar ile uzun ömürlü koruma sağlar (sadece 1 kâttel)
- » Küfe ve suya dirençlidir, nefes alır.
- » Ultraviyole ışınları karşı yüksek koruma sağlar.
- » Renk bozulmalarını ve pullanmayı önler.
- » Uçucu Organik Bileşenler içermez. Çevre dostudur!
- » Thermo işlem görmüş ahşap üzerinde uygulanmaya uygundur.
- » Çabuk sertleşir. 24 saat sonra suya dayanıklı hale gelir.

Ambalaj

1,3 L birleşik kap: 1L RMC Decking Oil ve 0,3L RMC Accelerator.
3,5 L birleşik kap: 2,750L RMC Decking Oil ve 0,750L RMC Accelerator

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)

7 GÜN

EL İLE - YAĞLAMA MAKİNASI ENDÜSTRİYEL HAT İLE

RMC CLEANER

DİŞ MEKAN: 1 litre = ± 30 m²
İÇ MEKAN: 1 litre = ± 50 m²

EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE 010 / DD+ / FORMALDEHYDE İÇERMEZ

± 24 SAAT

TENEKE: 350 ml - 1,3 L

± 24 - 36 SAAT

Sertifikalar:




Renkler:

Rubio® Laboratuvarları onarılmış ahşaba eskimiş görüntüsü verebilmek için grinin 7 farklı tonunu geliştirmiştir. Şeffaf renk seçeneği de mevcuttur, koruma sağlar ama gözükmez, ahşabın doğal yoldan eskimesine mani olmaz ve suya direncini artırır. Bu şeffaf ürün hali hazırda eskimiş ahşaba da koruma sağlar.

Çam ağacı üzerindeki renkler:



Aletler:



Ürününüzü kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temseldir ve bağlayıcılığı yoktur.

RUBIO® WOODCREAM

Ahşap son zamanlarda dış cephe duvarlarında, bahçe sundurmalarında ve kapılarında diğer malzemeler ile kombine edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Ahşap, elde edilmek istenilen sonuca göre farklı şekillerde korunabilir. Rubio Monocoat, RMC Hybrid Wood Protector ürünü ile yıllardır büyük başarı elde etmiştir. Dış mekan ahşabı tek kat ile koruyan ve renklendiren yüksek kaliteli bir yağdır. 20 farklı renkte sunulur.

Ancak ahşap doğal yollardan eskidiği zaman bile çok güzeldir. Rubio laboratuvarlarında bu tür eski görünüm elde etmek isteyenler için Rubio WoodCream ürünü geliştirilmiştir. Bu ürün ahşaba hem eski görünümü verir hem de dış etkenlere karşı yüksek koruma sağlar.

Rubio WoodCream

Dik yapılı dış mekan ahşaplar için ileri seviye koruma sağlarken eskimiş görünüm kazandırır.

Rubio Wood Cream dik yapılı dış mekan ahşaplar için ileri seviye koruma sağlarken eskimiş görünüm kazandıran su bazlı bir üründür.

Rubio WoodCream uygulama sonrası ahşabın suya direncini arttırır, su bazlı bir kremdir. Sonuçlar uzun ömürlü olur ve sedefimsi bir görünüm verir.

Kremsi yapısı gereği özellikle dik yüzeylerde uygulaması kolaydır. Rubio WoodCream ahşaba eskimiş görünümünü veren grinin 7 farklı tonunda sunulur. Ahşabı bir yandan korurken ve suya direncini arttırırken diğer yandan da doğal yoldan eskimesini sağlayan şeffaf hali de mevcuttur. Bu şeffaf ürün hali hazırda eskimiş ahşaba da koruma sağlar.

Seçilen renge, ahşap türüne ve dikley ahşabın yerleşimine bağlı olarak, seçilen renk en az 2 ila 5 yıl etkili olur. Bu süre sonunda ahşabın doğal gri tonları yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Yalınca 2 yılın sonunda ahşap yüzeyindeki sedefimsi etki azalmaya başlar.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)

SU

EL İLE

± 60 - 80 g/m²

± 12 SAAT

TENEKE: 100 ML - 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

Benzersiz özellikler:

- » Uzun süreli su geçirmezlik ve sedefimsi görünüm.
- » Kendi kendini temizler.
- » Uygun krem yapısı.
- » Eskimiş görünüm elde etmek için 7 ayrı renk ve zaten eskimiş ahşap duvarları korumak için şeffaf renk seçeneği.
- » %100 çevred, Uçucu Organik Bileşen içermez (VOC %0).
- » Film tabakası oluşturmaz, soyulma yapmaz.
- » Yumuşak ağaç türleri için çok uygundur.

BAKIM

TEMİZLİK



RMC Exterior Soap

RMC Exterior Soap temizleme ve besleyici özelliğe sahip bir sabundur. Bu ürün, Rubio® Monocoat dış mekan ürün yelpazesinden bir ürünün uygulandığı dış mekan ahşap yüzeylerin tekrarlanan temizliği için kullanılır.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)

~ 30 DAKİKA

EL İLE

SU

1 litre / 3 litre

ŞİŞE: 1 L
BİDON: 5 L



RMC Exterior Soap Ecospray

RMC Exterior Soap Ecospray, RMC Exterior Soap ürünün kullanıma hazır ve pratik bir versiyonudur. Bu sprey ufak alanların temizliğinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve RMC Exterior Soap ile yeniden doldurulabilir.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ (VOC %0)

ECOSPRAY: 500 ML

Dış mekan ahşabımı
nasıl temiz tutarım?



İşaretler:




RMC EXTERIOR SOAP veya
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler termosüde ve bağlayıcılığı yoktur.

CANLANDIRMA & YENİLEME

RMC Hybrid Ahşap Koruyucu uygulanmış ahşabın renginin canlandırılması ve yenilenmesi işlemi için aynı renkteki aynı ürün kullanılır. Uygulamadan önce zımpara yapmanız gerekmez. Yenilemek istediğiniz yüzeyi su ile -yosun gelişimi olmuş ise - RMC Exterior Wood Cleaner kullanarak temizleyiniz.

Dikey kullanılan ahşap yüzeylerin bakımı mekana göre farklılık gösterir. Ahşap türüne, uygulanan yağın rengine, uygulama yerinin neresi olduğuna bağlı olarak bazı mekanlar diğerlerine nazaran daha sık bakım gerektirebilir. Veranda tarzı yüzeyler her yıl bakım gerektirmektedir.

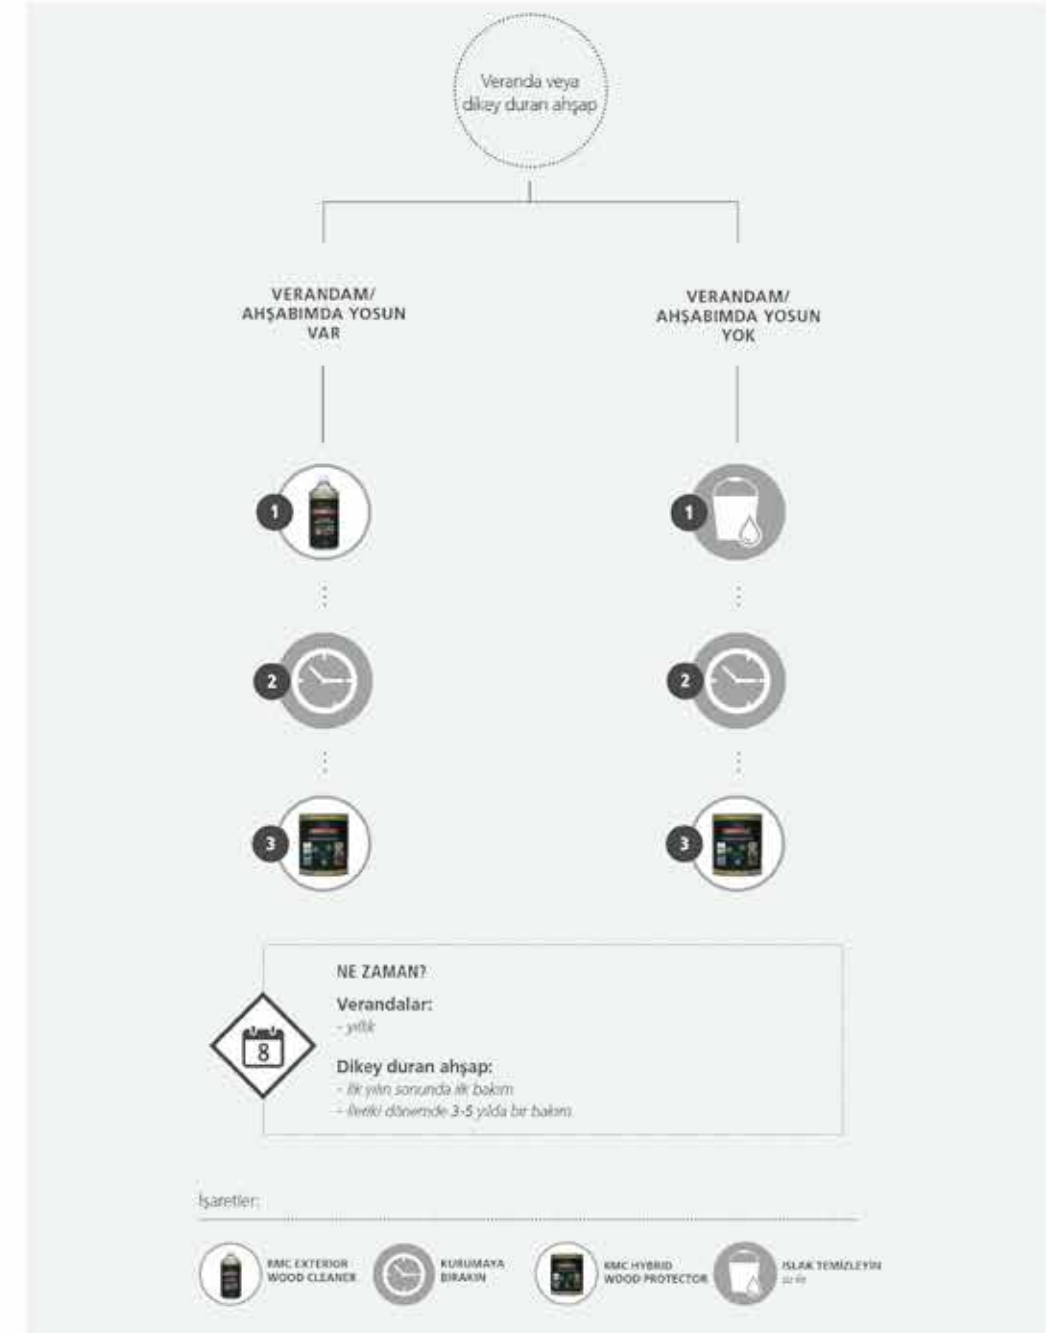

İç ve Dış Mekan Ahşap Koruyucu ve Renklendirici Ürünler



aquaMaX 505

Ürün tanımı

İç ve dış cephelerde her türlü ahşap yüzeye uygulanabilen su ve yağ bazlı vernikli, renkli ahşap koruyucudur.

- Hbyrid kombinasyon (Su & Yağ kombinasyonu)
- Düşük kokuludur. Damlamaz, kolay uygulanır. Çabuk kurur.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. (Rensiz verniğin UV direnci yoktur. Dış cephede önerilmez.

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda panel, kapı, pencere, pergole, çatı kenarları gibi her türlü ahşap yüzeye uygulanır.

Uygulama

Kullanmadan önce kutuyu iyice karıştırınız. Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden arındırılmış olmalıdır. Yağ içeriği yüksek ahşap yüzeyler (tik, iroko, sapelli vb.) selülozik tiner ile silinmelidir. Eski ve hasarlı cilalarla kaplı bölgeler ahşabın kendi yönünde zımparalanarak tamamen temizlenmelidir. Zemindeki toz yumuşak bir bezle alınmalıdır.

Ham ahşap yüzeyler Aqua Impregniergrund 05 ile emprenye edilmelidir. Aqua Max 505 dış cephede 3 kat olacak şekilde uygulanmalıdır. Astar kat olarak %10 oranında su ile inceltilecek yüzeye uygulanır. 2. ve 3. katlar inceltme yapılmadan uygulanmalıdır. Katlar arasında mutlaka zımpara yapılmalıdır.

İç cephe uygulamalarında astar kat üzerine 1 kat uygulamak yeterlidir.

Fırça, rulo ve boya tabancası ile uygulama yapılabilir. Kullanılacak rulo vernik rulosu olmalıdır. Dış cephede yapılacak uygulamalarda fırça uygulaması tavsiye edilir. Kullanılacak fırça akrilik, uzun kıllı olmalıdır.

Uygulama yapılacak ortamın ve yüzeyin sıcaklığı 5 C altında ve 30 C üzerinde olmamalıdır. Uygulama öğle saatlerinden önce veya güneş ışınlarının dik olarak gelmediği akşam üzeri saatlerinde yapılmalıdır. Nem içeriği yüksek ağaçlara uygulama yapılmamalıdır.

Kuruma Zamanı

23 C ve % 60 bağıl nemde;

Toz kuruma	: Yaklaşık 30 dakika
Dokunma Kuruması	: 2-3 saat
İlave kat uygulaması	: 6-8 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Miktarı	: Yüzeye bağlı olarak tek katta ortalama 10m ² / lt
Görünüm	: Yan Mat
İnceltme	: Su
Uygulama Aletlerinin Temizliği	: Su

Uygulama aletleri tam kurumadan tekrar kullanılmamalıdır.



HL-4 SOLID LASUR

Ürün tanımı

Alkid reçine esaslı, yağ bazlı, transparan, ipek mat görünümünde vernikli ahşap koruyucudur.

Ürün Özellikleri

Light tiksotropiktir, damlamaz. Her türlü hava koşuluna ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Tam koruma sağlar. Ahşaba su geçirmezlik özelliği kazandırır. Ahşaba nefes aldırıcı yapısı sayesinde nem oluşumunu önler. Esnek bir yapıya sahiptir, çatlama ve kırılmalara sebep olmaz. Ahşabın doğal görünümünü bozmadan, dekoratif, estetik bir görünüm sağlar. Tüm hava

koşullarına karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Dış ve iç cephede ahşap yüzeylerin tümünde, pergole, kapı, pencere, bahçe mobilyaları, kameriye ve özellikle yıpranmış ahşapların tekrar boyanarak korunması işleminde güvenle kullanılır. Yumuşak ahşaplarda ekstra koruma sağlar.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır. Ham yüzeye uygulama yapılacaksa yüzey emprenye işleminden sonra boyanmalıdır. Eski boyalı yüzeyler, eski boyalardan arındırılmalı, zımpara yapılmalı, tüm tozlar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce kutu iyice çalkalanmalı, kutuyu açtıktan sonra ürün homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. HL-4 SOLID LASUR kullanıma hazırdır. Astar kat uygulamasından sonra 1 inceltimeden yüzeye tatbik edilir. Katlar arasında 12 saat beklenmelidir. 2 kat uygulama tavsiye edilir. Sprey tabancası ile uygulama yapılmak istendiğinde HL-4 SOLID LASUR %5 oranında JARSEN P 410 sentetik tiner ile inceltilebilir.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır.

Kullanılan Aletler: Fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Transparan; renk kartelası
Parlaklık	: İpek mat
Yaş film kalınlığı	: 70- 80 mikron
Katı madde oranı	: %58- 60
Yoğunluk	: 0,910- 0,950 g/ cm ³
Viskozite	: Light tiksotropik
Toz kuruma	: 4- 6 saat
İlave kat boyaması	: 12 saat
Son kuruma	: 24 saat

(Kuruma değerleri 23°C ve % 60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine göre değerler farklılık gösterebilir.)

Tüketim: Yüzeye bağlı olarak tek katta 13- 15 m²/L

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, dondan korunmuş ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

S2	: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
S3/7/9	: Ambalajı iyice kapalı, serin, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S16	: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
S23	: Buharını teneffüs etmeyiniz.
S24	: Deri ile temasından kaçınınız.
S38	: Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda uygun solunum ekipmanları kullanın.
S51	: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.



P-80

Ürün tanımı

Alkid reçine esaslı, poliüretan katkılı, tek komponentli, şeffaf, iç ve dış cephede kullanılan ahşap verniğidir.

Ürün Özellikleri

Yüksek elastikiyete sahiptir, çatlama yapmaz. Suya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Darbelere ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Sararmaz. UV ışınlarına ve her türlü hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Bu özelliği ile dış mekanlarda da mükemmel koruma sağlar.

Kullanım Alanları

Özellikle ahşap parke yüzeyler olmak üzere iç ve dış mekan ahşap yüzeylerde, yüksek aşınmaya haiz ahşap zeminlerde, merdivenler, kapılar, ahşap kaplama ve lambriyer de kullanılır.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır. Eski boyalı yüzeyler, eski boyalardan arındırılmalı, zımpara yapılmalı, tüm tozlar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce kutu içindeki ürünü homojen oluncaya kadar karıştırınız. Astar kat olarak JARSEN P-410 Sentetik Tiner ile %10-15 oranında inceltilen UNI-SIEGEL, yüzeye uygulanır. Astar kat uygulamasından sonra, 2 kat UNI-SIEGEL inceltimeden yüzeye tatbik edilir. Katlar arasında 6-8 saat beklenmelidir.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. 1. kat uygulamasında % 10- 15 oranında JARSEN P 410 sentetik tiner ile inceltilecek kullanılabilir.

Kullanılan Aletler: Fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Transparan, şeffaf
Parlaklık	: Parlak, İpek mat, mat
Yaş film kalınlığı	: 70 mikron
Katı madde oranı	: %47- 49
Yoğunluk	: Parlak 0,940; İpek mat 0,939; Mat 0,936
Viskozite	: 125 s, DIN4
Toz kuruma	: 2 saat
İlave kat boyaması	: 6- 8 saat
Son kuruma	: 24 saat

(Kuruma değerleri 23°C ve % 60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine göre değerler farklılık gösterebilir.)

Tüketim: Yüzeye bağlı olarak tek katta 15 m²/L

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, dondan korunmuş ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R10	: Alevlenebilir.
R66	: Sürekli teması ciltte kuruluğa ve çatlamaya sebep olabilir.

Güvenlik Uyarıları

S2	: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
S3/7/9	: Ambalajı iyice kapalı, serin, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S16	: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
S23	: Buharını teneffüs etmeyiniz.
S24	: Deri ile temasından kaçınınız.
S38	: Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda uygun solunum ekipmanları kullanın.
S51	: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

RENK KARTELASI



10 Renksiz



42 Burma



70 Ceviz



30 Çam



91 Zeytin Yeşili



80 Palisander



35 Antik Çam



04 Kestane



00 Beyaz



40 Meşe



55 Maun



05 Tik



06 Koyu Meşe

Not: **10 Renksiz** pigment içermediğinden dış cephede UV ışınlarına karşı koruyuculuğu yoktur. Dış cephede kullanılması önerilmez.

Not: **35 Antik Çam**, sadece HL-4 Solid Lasur ürün renk paletinde bulunmaktadır. **00 Beyaz, 30 Çam ve 10 Renksiz** HL-4 Solid Lasur renk paletinde bulunmamaktadır.



Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler baskıdan kaynaklı farklılık içerebilir.

Su Bazlı, İki Komponentli Sert Ahşap Zemin ve Parke Vernikleri



**Aqua Seal
Smart Primer**

Ürün tanımı

- Tek komponentli su bazlı güçlü astar verniğidir.
- Su bazlı son kat vernikler için uygun astardır.
- Yüksek kalitede akrilik bazlıdır.
- Doğal görünüm sağlar.



**Aqua Seal
Smart Home**

Ürün tanımı

- Normal trafiğe maruz kalan zeminler için önerilir.
- İpek mat ve mat seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalitede, ekonomik bir üründür.
- Arzu edildiği takdirde Aqua Seal Smart Top 2K uygulanacak yüzey altına astar kat olarak kullanılabilir.



**Aqua Seal
Smart Top 2K**

Ürün tanımı

- YÜKSEK TRAFİĞE maruz kalan yüzeyler için önerilir.
- İpek mat ve mat seçenekleri mevcuttur.
- Classic Base Oil gibi renkli yağların üzerine uygulanabilir.
- Spor arenaları için uygundur.
- Arzu edildiği takdirde, ilk kat uygulamada Aqua Seal Smart Home Astar olarak kullanılabilir.





Bahçe - Deck Koruma Ürünleri



HP-2^{PLUS} Holzpflegeöl

Ürün tanımı

Sentetik esaslı, doğal yağ bazlı ahşap koruyucudur.

Ürün Özellikleri

Tüm hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Ahşaba derinlemesine nüfuz ettiği için, zemin aşındıkça renk yok olmaz. İçerdiği micro- fine inorganik pigmentler sayesinde güneş ışığının zararlı etkilerine karşı ahşabı korur. Su itici bir yüzey oluşturur. Ahşabın içerisindeki nem oranını dengeler. Uzun ömürlüdür. Biosid madde içermez.

Kullanım Alanları

Emprenye edilmiş tüm ham ahşap yüzeylerde, sürekli kum teması nedeniyle çok çabuk aşınan plaj iskelelerinde, havuz kenarlarında, yürüme yollarında, ahşap köprülerde, zemin ahşap işlerinde, bahçe mobilyalarında, ahşap bağlantı ünitelerinde kullanılır. Özellikle sert ağaçların boyanmasında güvenle kullanılır. Sentetik veya akrilik boya ile boyanmış yüzeylerin üzerine tatbik edilmemelidir.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalı, yağ içeriği yüksek ahşaplarda uygulamadan önce yüzey selülozik tiner ile temizlenmelidir. Eski boyalı yüzeyler tamamen sistire yapılarak, tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce kutuyu iyice karıştırınız. Tatbikat yapılacak ahşabın nem oranı %15 in üzerinde olmamalıdır. Emprenye edilmiş ahşaplar üzerinde 1. veya 2 kat olarak tatbik edilir. Tatbikat ahşabın deseni doğrultusunda yapılmalıdır.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. Gerek duyulduğunda %5-10 oranında JANSEN P 410 sentetik tiner ile inceltilebilir.

Kullanılan Aletler: Firça, rulo veya daldırma yöntemi ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Transparan; renksiz, meşe, kahverengi, yeşil
Parlaklık	: Yarı mat
Yaş film kalınlığı	: 50-70 mikron
Katı madde oranı	: Ca %27
Yoğunluk	: Ca 0,87
Viskozite	: > 30s/3mm
Toz kuruma	: 3- 4 saat
Son kuruma	: 24 saat

(Kuruma değerleri 23°C ve % 60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine göre değerler farklılık gösterebilir.)

Tüketim: Yüzeğe bağlı olarak tek katta 12- 17 m²/L

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, dondan korunmuş ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R10	: Alevlenebilir.
R20/21/22	: Solunduğunda, deri ile temasta/yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S2	: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
S3/7/9	: Ambalajı iyice kapalı, serin, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S16	: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
S23	: Buharını teneffüs etmeyiniz.
S24/25	: Göz ve deriye temastan kaçınınız.
S46	: Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.
S51	: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.



Teak Oil

Ürün tanımı

Doğal yağ bazlı, ahşap koruyucudur.

Ürün Özellikleri

RAYKON TEAK OİL, tik ve sert ahşapların korunması için özel olarak geliştirilmiş, diğer ahşap türlerine de uygulanabilen Pro-Active ahşap yağıdır. Ahşabı besleyen yapısı ile mantar ve küf oluşumuna karşı savaşır. Suya karşı ahşabı korur.

Kullanım Alanları

Tekne güverteleri, bahçe mobilyaları, iskeleler, dek ve havuz kenarları gibi yoğun olarak suya maruz kalan, tik ve sert ahşaptan üretilen malzemelerde, ahşabın naturel görüntüsünü bozmadan yıllarca koruma sağlar.

Yüzey Hazırlama

Tatbikat yapılacak ahşap zemin, tüm kirlerden, yağ lekelerinden vb. arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır. Yağ içeriği fazla olan ağaçlarda yüzey selülozik tiner ile silinmelidir.

Uygulama

RAYKON TEAK OİL uygulama öncesinde iyice karıştırılmalı ve ürün bristle fırça ile, ahşabın doğal deseni doğrultusunda tatbik edilmelidir. RAYKON TEAK OİL, ahşabın her yerine eşit olarak uygulanmalıdır. Ahşap fazla hasarlı ise ikinci ve üçüncü katlar uygulanmalıdır. Tatbikattan 15 dakika sonra, kalan fazla yağlar temiz ve tıy bırakmayan yumuşak bir bez ile alınmalıdır. Uygulama yapılan ortam sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır.

Kullanılan Aletler: Fırça veya bez ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Şeffaf, renksiz
Parlaklık	: Yarı mat
Yaş film kalınlığı	: -
Katı madde oranı	: Ca %28
Yoğunluk	: Ca 0,85
Viskozite	: > 30s/3mm
Son kuruma	: min. 12 saat

(Kuruma değerleri 23° C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine göre değerler farklılık gösterebilir.)

Tüketim: Yüzeğe bağlı olarak tek katta 15- 20 m²/L

Depolama Koşulları:

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, dondan korunmuş ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R21	: Deri ile teması zararlıdır.
R41	: Göz ile temasında ciddi risk içerir.
R65	: Solunum sistemine zarar verebilir.
R66	: Sürekli temasında deri de kuruluk ve çatlamaya sebep olabilir.
R51/53	: Suda yaşayan canlılar için toksik özellik taşır.

Güvenlik Uyarıları

S2	: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
S3/7/9	: Ambalajı iyice kapalı, serin, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S23	: Buharını teneffüs etmeyiniz.
S24/25	: Göz ve deriye temastan kaçınınız.
S29	: Su kanallarına boşaltmayınız.
S38	: Havalandırmanın yetersiz olduğu ortamlarda uygun solunum ekipmanları kullanınız.
S46	: Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.
S51	: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.



KOSE

KERESTECİLİK ve ORMAN ÜRÜNLERİ

MERKEZ OFİS & MAĞAZA

Eski Sanayi Bölgesi 11. Cad. No: 43 Kocasinan/Kayseri/Türkiye
+90 352 336 55 23 Faks: 352 320 03 52

FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No: 42 Melikgazi / Kayseri/Türkiye
Tel: +90 352 240 14 54

info@kosekereste.com.tr
www.kosekereste.com.tr
www.kutukmasa.com.tr



KÜTÜKMASA®

DOĞAL AHŞAP KÜTÜK MOBİLYA

“Sizin için, size özel”